




远 东 泵 业

NYP 系 列

内啮合高粘度泵 内啮合转子泵 内转式齿轮泵 高粘度齿轮泵

电子选型样本

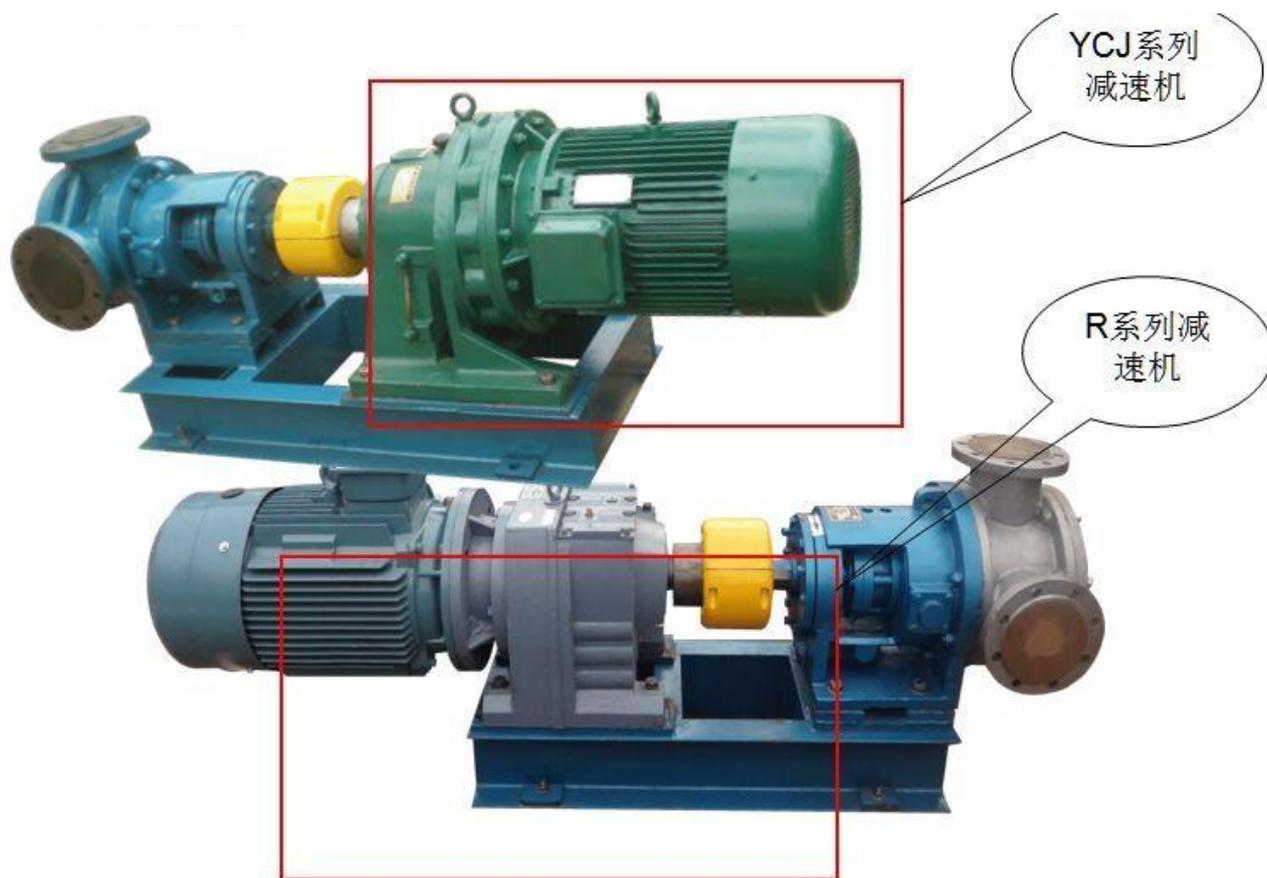

中国远东泵业制造有限公司

CHINA YUANDONG PUMP MANUFACTURONG CO.,LTD

一、NYP 内啮合高粘度泵简介：

中国远东泵业制造有限公司是专业研发、生产、加工、销售、服务一体化的企业，是国内专业生产 NYP 内啮合齿轮泵、NYP 内啮合高粘度泵、NYP 内转式齿轮泵最早的企业之一。我公司自主研发生产多个品种的高粘度泵产品，可以应用于聚合物加工的多种不同工艺过程中。内啮合高粘度泵产品包括：NYP 内啮合齿轮泵、NYP 普通高粘泵、NYP 保温高粘度泵、NYP 不锈钢高粘度泵、NYP 保温不锈钢高粘度泵等。产品在聚合物行业广泛的应用，NYP 高粘度泵主要应用于石油、化工、油漆、树脂、松香、造纸、日化、食品、纤维等行业中高粘度物料的输送及增压、装车、卸车、倒罐等。NYP 内啮合高粘度泵可用于化工流程中，其输送介质的粘度范围很宽，适用于纯净且有一定粘度的流体。

中国. 远东泵业制造有限公司集科研与生产于一身，致力于内啮合高粘度泵产品的开发和推广。引进国外先进技术从国产的 NCB 内转式齿轮泵改型为 NYP 内啮合高粘度泵。泵的性能、寿命、稳定性有了很大提高。公司借鉴国内外同行业先进技术经验，本着“做高精产品、做最专业高粘度泵供应商”的管理理念，自主研发多种系列化的高粘度泵产品，产品以质优价廉为优势，广泛应用于国内塑料、树脂、化纤、涂料、日化、食品等行业，是国内多家科研机构 and 工程公司的配套供应商；同时公司产品已经出口到多个国家，并继续开拓国际市场。

NYP 内啮合高粘度泵在客户生产现场



二、NYP 内啮合高粘度泵典型应用

■ **化工石化：**石油，添加剂，聚合物，润滑油，油，蜡，沥青，松香，纤维，粘胶，乙醇，淀粉，液氨，蜡，胶水，清洁剂，油脂，乳胶，树脂，皂液，香波，硅油，化学流体，高粘度流体

■ **油漆涂料：**油墨，墨水，染料，油漆，溶剂，油墨，橡胶溶液，粘胶，乳胶，水性漆，溶剂漆，溶剂，油墨（丙烯酸涂料，水性涂料，溶剂性涂料）磁性漆，凡立水，绝缘凡立水，乳剂

■ **塑料聚酯：**聚酯，环氧树脂，硬化剂，异氰酸酯，缓和剂，树脂，表面活性剂，胶水，油脂，树脂类，聚合体溶剂，表面活性剂，合成树脂，粘结剂，浆糊，墨水，胶乳，塑料，多氯三苯树脂，丙烯酸树脂，不饱和聚酯树脂，醇酸树脂，苯酚树脂，三聚氰胺树脂，聚亚安脂，聚苯乙烯，AS 树脂，ABS 树脂，聚氨酯树脂，乙烯基醋酸，人造革，聚合体溶剂

■ **纸浆造纸：**胶水，粘合剂，黑液，烧碱，黏胶，油漆，纤维

■ **日化行业：**磺酸，烷基苯，脂肪醇，洗涤剂，剃须膏，面霜，洗发精，皂液，面霜，香精，香波，皂液，洗涤剂，洗涤剂，剃须膏，面霜，洗发精，皂液

■ **食品行业：**植物油，卵磷脂，糖浆，巧克力酵母，蛋白，蜂蜜，甘油，香精，乳酪，黄油，香料，植物油，油脂，葡萄糖，果酱，葡萄酒，动植物油，食用油，豆油，菜籽油，玉米油，糠油，维他命油，猪油，牛油脂，黄油，人造黄油，巧克力，果子冻，肉肠，咖哩糊，果酱，蜜糖，糖浆，冰激凌，果糖，鱼肉，宠物食品，糖浆，蜂蜜，果酱，调料，奶制品。

■ **化纤行业：**粘胶、烧碱、染料

■ **设备成套：**聚脂设备，巧克力设备，润滑油循环，印刷机械，沥青机械，沥青车


■ **冷库：**液氨，氟利昂

■ **造船：**燃油，消防泡沫，重油，原油，润滑油，基础油，液压油

备注：内啮合高粘度泵选型很重要，“**选好泵是用好泵的基础**”，根据客户现场使用的工况不同，高粘度泵选型及配套不一样。欢迎拨打我司 24 小时热线电话：**4008-556-118** 指导选型。

三. NYP 内啮合高粘度泵型号说明、结构图、工作原理

NYP内啮合转子泵型号说明

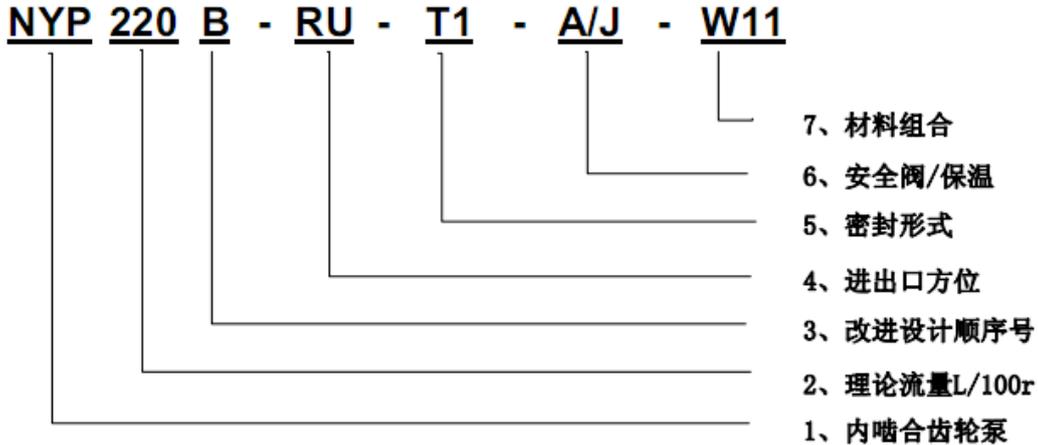

代号说明:


- 1、内啮合齿轮泵是齿轮泵系列之一，详见《使用说明书》
- 2、本系列泵的规格有0.78, 2.3, 3.6, 7.0, 24, 50, 80, 110, 160, 220, 320, 440, 650, 730, 1670, 共计15个。
- 3、改进设计顺序号，每进行一次改进按A、B、C、D、顺序排序。
- 4、进出口方位，根据具体工况可选：
 RU—右进上出；RL—右进左出；LU—左进上出；LR—左进右出；
 （上述字母含义 R，代表Right，右面； L，代表Left，左面； U，代表Up，上面）
- 5、密封形式，分为以下几种： T1:碳素纤维填料 T2: 四氟填料 M1: 104型机封
 M2: 耐磨机封 MS: 双端面机封 MJ: 集装式密封 CL: 磁力密封结构
 特殊订货密封可用文字另加说明
- 6、结构部分说明 A—泵带安全阀 J—泵带保温结构 （标准配置没有安全阀和保温）
- 7、材料选配说明

材料代码	泵体盖等铸件	内外转子	易损件
W11	HT200	40Cr	普通件
W12	HT200	40Cr	耐磨件
W21	ZG	40Cr	普通件
W22	ZG	40Cr	耐磨件
W51	SUS304	SUS304	普通件
W52	SUS304	SUS304	耐磨件
W61	SUS316	SUS316	普通件

标准配置如下:


NYPXX-RU-T1-W11 某种规格产品，右进上出，盘根填料密封，泵体等铸件为HT200，内外转子为40Cr，易损件普通件。
 如有其他具体要求请在选型订货时注明。

NYP内啮合转子泵结构示意图

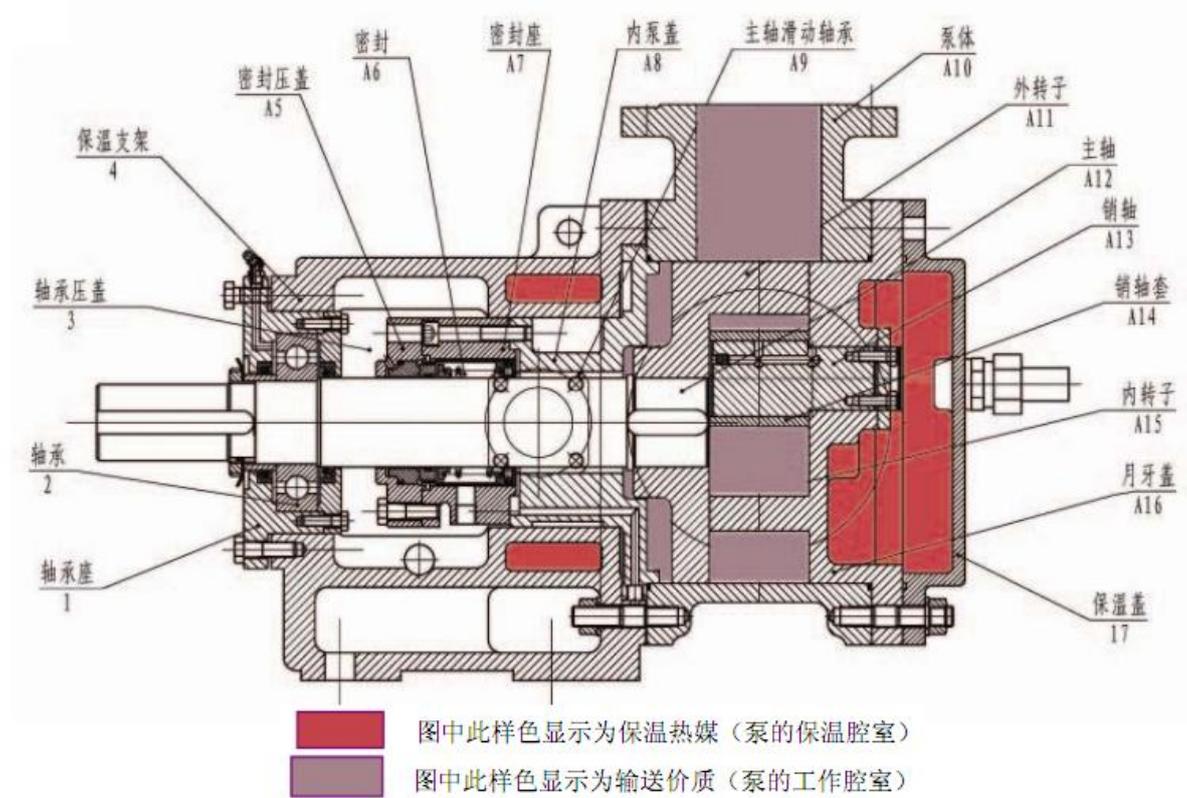

NYP内啮合转子泵工作原理图

NYP内啮合泵的内外转子

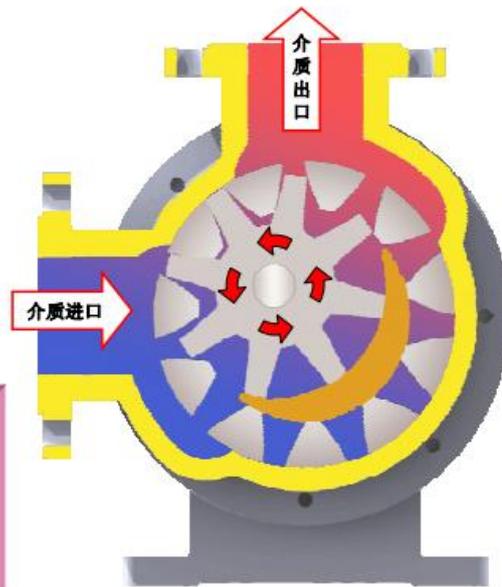



NYP内啮合转子特点:

- (1) 输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低，轴端可用机械密封
- (2) 结构简单有很强的自吸性能。
- (3) 正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可300℃
- (4) **内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。**
- (5) 泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当调整转速来改变泵的流量。
- (6) 特别适用**高粘度稠度介质的输送。**

四、NYP 内啮合高粘度泵配置

高粘度泵+电机+定整比减速器

主要特点：承载能力强，效率高，振动小，噪音低，能耗低，传动方式简单，但由于其速比恒定，所以决定了流量不可调。对于输送粘度较高的介质选择是最理想的，寿命长，维护方便，性能稳定，安全性高。

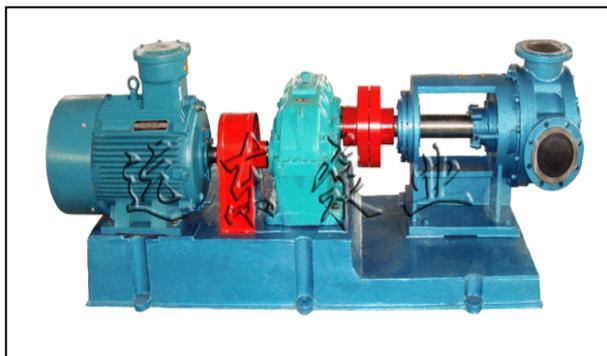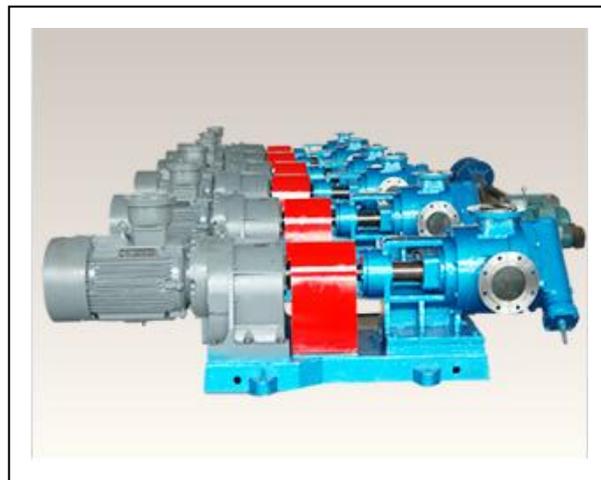

高粘度泵+电机+皮带轮传动

主要特点：输送粘度比较适中、较稠的介质较好。优点：成本低，安装占地面积小；缺点：皮带传动运行时间长容易偏心，需要定期校正。**对于输送粘度高的介质，皮带轮容易打滑，不适宜选用。**



高粘度泵+变频电机+变频器

主要特点：扭矩大，调速精度高，运转平稳，性能稳定，可实现转速的自动调节，确保了流量的任意控制，弥补了无级变速器。**但是变频电机、变频器成本较高。**



高粘度泵+无极变速减速机

主要特点：调速精度高，变速范围大（速比可在 1: 1.4—1: 7 之间任意变化），可连续工作运转，运转平稳，性能稳定，噪音低，扭矩大，流量无级可调。但它的变速是需手动来调节，自动化程度不高，调速须在运转中进行，不可在停车时转动调速手轮。**它不宜用于粘度较高的介质和可能超负荷或堵塞使用场合。缺点：齿轮减速机磨损大，寿命短，维护不方便。**



高粘度泵+电机直联

主要特点：高粘度泵与电机直联，只能够输送粘度低的介质。**对高粘度介质不能够选择。**



五、NYP 内啮合高粘度转子泵密封说明

加大轴承箱设计更换密封只需拧下此压盖即可完成，双排轴承箱的加大空间设计为极易更换密封提供方便，无需打开泵头盖，无需拆下转子及轴即可完成密封的安装

有足够宽大的密封腔，可以提供多种型式的密封进行更换升级。根据温度及压力的条件，有多种型式的密封选择，从而增强密封的寿命。密封可在根部或在尾部安装。

多种型式进出口联接方式可以是螺纹接口或法兰联接

密封PLAN 11冲洗，多种型式的密封冲洗方案可以使用

内置式安全阀，标准结构的泵带有内置式安全阀，根据工艺实际需要可以调压或选择是否安装安全阀

双排止推轴承，泵轴由轴套配合单排（双排）止推轴承锁住，保证运行十分稳定

坚固，一体铸造的支架加强了泵的密封及轴承的稳定性，泵壳有多种材质可以选择：铸铁、铸钢、316SS

正排量，内啮合齿轮泵

齿轮间隙可调，使用多年磨损后可调节轴端间隙恢复原有的精度及流量和压力


集装式三层封

单弹簧橡胶波纹管机械密封


推进式机械密封

高性石墨聚四氟乙烯编织浸石墨盘根密封

多种形式的密封：普通盘根密封、耐高温盘根密封、高性石墨聚四氟乙烯编织浸石墨盘根密封、食品级盘根密封、单端面机械密封、双端面机械密封、三层式集装式密封及单、双端面集装式机械密封。加大的轴承箱空间设计，为以上各种形式的密封的相互替换及维护提供了最快捷的手段。

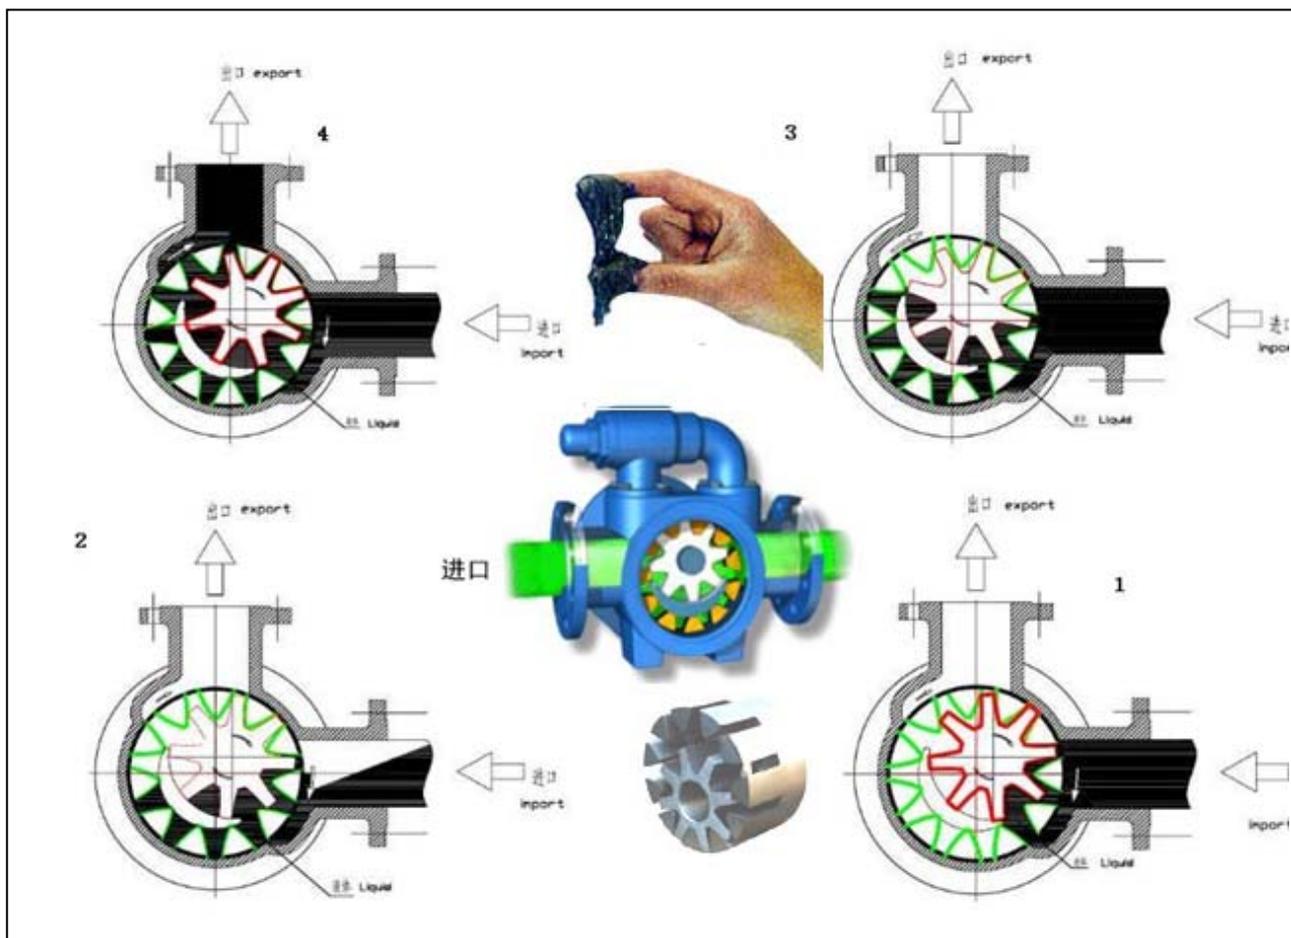

NYP 内啮合高粘度泵通用型物料走向示意图

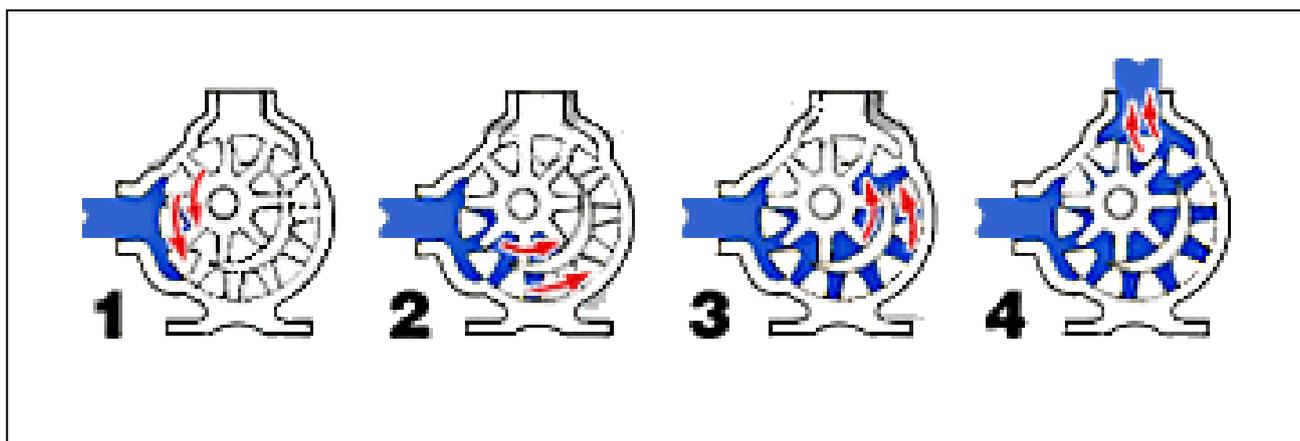

六、NYP 内啮合高粘度泵特点

	
<p>NYP 内啮合高粘度泵</p>	<p>NYP 内啮合高粘度泵</p>
	
<p>NYP 不锈钢高粘度泵整机</p>	<p>NYP 普通保温高粘度泵整机</p>

NYP 系列内啮合高粘度转子泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医疗、燃料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于 NYP 高粘度泵可选用不同的材质和其独特的结构，因此，高粘度泵广泛应用于不同性质、不同粘度的介质输送。

NYP 高粘度泵适用介质温度：-10-250℃。

NYP 高粘度泵适用介质粘度：1.0Cst-300000Cst

NYP 高粘度泵工作原理及结构

高粘度泵工作原理：高粘度泵具有内齿的驱动齿轮（外转子）带动内转子在全封闭的泵体内作同向转动，泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时，在吸入口形成负压，液体被吸入，转子将液体带到排出口，受压排出泵体，完成液体的输送。


高粘度泵结构：高粘度泵主要有内外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成，密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。

高粘度泵输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通蒸汽或者导热油保温融化。泵可配有安全阀，当泵或管路系统超压时，安全阀打开，形成内部回流，保证系统安全。高粘度泵装置由泵、电机和底座组成。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

我公司生产的高粘度泵包括：保温高粘度泵和不锈钢高粘度泵。

NYP 系列内啮合齿轮泵，属于回转式容积泵，该类型泵采用少齿差摆线齿轮副作为内、外转子。适用于输送纯净且有一定粘度的流体，可用于输送油品如润滑油、原油等；也可以用来输送橡胶、沥青、油漆、粘合剂、染料、涂料、润滑剂、多元醇、食品、药品等不含颗粒性杂质的高粘度物料；还可用于输送 PA PB PC PE PS HIPS ABS PP PET PVA 等高温、高粘度聚合物熔体物料。

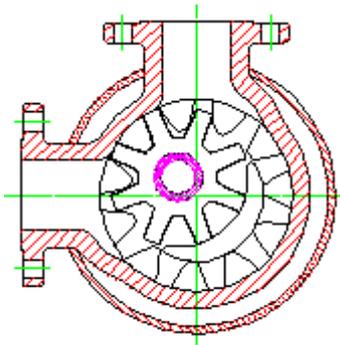

NYP内转式高粘度泵结构图


NYP 系列内啮合高粘度泵主要特点:

- 压力、流量脉动小 (输出压力: 0~2.0MPa)
- 自吸性能好 (吸入压力: 真空-0.05~-0.08MPa)
- 输送介质粘度范围大 (1.0Cst-300000Cst)
- 泵进出口可转向, 配管方便
- 壳选配带夹套壳体, 实现泵体加热保温 ($\leq 250^{\circ}\text{C}$)
- 可选用不锈钢材质, 以输送腐蚀性介质
- 可选用填料密封或机械密封


NYP 高粘度泵采用进出口垂直布置, 结构紧凑; 适用于进出口比较接近或方向需要改变の場合; 进出口共有八种不同方位, 可根据需要任意选择 (如图示); 并可以随时改变进出口的安装方位, 而不需要改变泵的底座安装结构;

NYP 高粘度泵采用进出口水平布置, 适用于进出口方向不需要改变の場合, 可以用于有较长管线的结构中。


NYP 高粘度泵的进出口法兰都有多种结构型式, 如通孔法兰 (使用螺栓联接)、盲孔法兰 (使用双头螺柱联接)、内孔管螺纹 (管路直接安装)。可根据需要选用结构型式适合的进出口法兰。




NYP高粘度内转式
齿轮泵安装结构



NYP高粘度内转式
齿轮泵安装结构

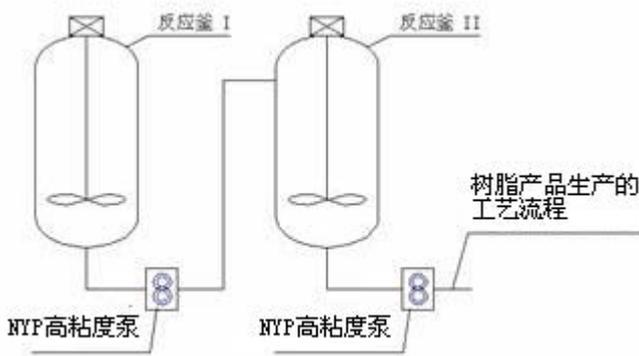

NYP内转式高粘度泵应用流程

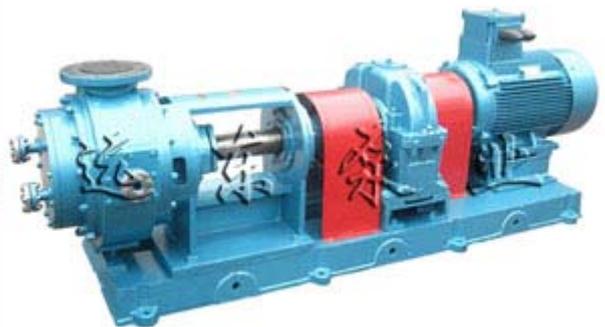

NYP 内啮合保温高粘度泵

七、NYP 内啮合高粘度泵性能参数表 1

型号 Model (每百转 流量)	粘度 cst	转速 r/min	流量 m ³ /h	压力 Mpa	口径 mm	汽 蚀 余 量 m	功率 KW	配减速机或电机型 号双减(S)单减(D)
NYP-0.78	2000/600	910/1390	0.4/0.6	0.8	15" (螺纹)	5	0.75	Y90S-6/ Y802-4
NYP-2.3	2000/600	910/1390	1/2	0.8	25"	5	1.1/1.5	Y90L-6/ Y90L-4
NYP-3.6	600/2000	940/640	2/1.5	0.8	40"	5	1.5	Y100L-6/Y90L-4 (皮带)
NYP-7.0	2000/6000	960/500-640	4/2.3	0.8	40"	5	2.2/3	Y112M-6/ SCJ-100
NYP-24	2000/6000	357-475/300	5-6.5/4	0.8	50"	5	5.5	SCJ-240/ DCJ-100
NYP-50	2000/6000	357-475/300	10-14/9	0.8	50"	5	7.5/5.5	SCJ-240/ DCJ-100
NYP-80	2000/6000	315-417/228	15-20/10	0.8	80" (法兰)	5	15/11	SCJ-290/ DCJ-112
NYP-110	2000/6000	315-417/228	20-28/15	0.8	80"	5	18.5/15	SCJ-240/ DCJ-112
NYP-160	2000/6000	320-420/320	30-40/30	0.8	100"	5	18.5	SCJ-320/ DCJ-320
NYP-220	2000/6000	220-285/160	30-40/20	0.8	125"	5	37/18.5	SCJ-340/ DCJ-340
NYP-320	2000/6000	220-285/160	40-50/30	0.8	125"	5	37/22	SCJ-340/ DCJ-340
NYP-650	2000/6000	160-240/120	60-90/45	0.8	150"	5	55/37	SCJ-360/ DCJ-360
NYP-730	2000/6000	160-240/120	70-100/50	0.8	150"	5	55/37	SCJ-360/ DCJ-360
NYP-1670	2000	160	160	0.8	200"	5	100	Y315L1-4
NYP-1670	6000	200	200	0.8	200"	5	132	Y315L2-4

八、NYP 内啮合高粘度泵性能参数表 2

型号	口径 mm	理论排量 L/100rev	粘度 cSt	转速 r/min	压差(MPa)				连接形式
					0.4	0.6	0.8	1.0	
					轴功率(kw) 流量(L/min)				
NYPO.78	15	0.78	20	1390	0.17/9.3	0.23/9.0	0.28/8.8	0.32/8.6	G1/2"
			60	1390	0.18/9.5	0.24/9.2	0.28/9.0	0.33/8.9	
			200	1390	0.31/10.4	0.35/10.2	0.39/10.0	0.43/9.9	
			600	1390	0.39/10.4	0.44/10.3	0.48/10.3	0.52/10.2	
			2000	910	0.23/6.8	0.27/6.8	0.30/6.8	0.33/6.7	
			6000	720	0.24/5.4	0.31/6.1	0.30/6.8	0.40/6.8	
NYP2.3	25	2.3	20	1400	0.38/28.4	0.49/27.5			G1"
			60	1400	0.59/29.2	0.65/28.8			
			200	1400	0.61/30.0	0.72/29.6			
			600	1400	0.92/31.9	0.96/31.7			

			2000	910	0.61/19.9	0.68/19.7			
			6000	720	0.77/16.32	0.83/16.2			
NYP3.6	40	3.6	20	1450	0.69/46.7	0.94/45.9	1.18/45	1.44/43.4	法兰 Flange
			60	1450	0.81/47.5	1.09/46.7	1.37/45.9	1.57/44.7	
			200	1450	1.06/49.7	1.31/49.2	1.56/48.8	1.79/47.3	
			600	1450	1.45/49.9	1.61/49.6	1.77/49.3	1.93/49	
			2000	960	1.28/34.3	1.41/33.8	1.54/33.7	1.65/33.6	
			6000	640	1.08/23.0	1.18/22.9	1.28/22.9	1.37/22.8	
			20000	583	1.22/20.5	1.24/20.4	1.25/20.4	1.38/20.3	
			60000	455	0.84/16.3	0.91/16.2	0.98/16.1	1.01/16	
NYP7.0 NYP7.0A (原型号: NYP3 NYP3A)	40	7.0	20	1450	1.36/98.1	1.8/96	2.0/94.7	2.4/93	法兰 Thread
			60	1450	1.45/99	1.9/97	2.2/96.4	2.6/95	
			200	1450	1.62/99.8	2.0/98	2.3/97.5	2.7/97	
			600	960	1.4/62	1.6/65	1.8/44	2.0/64	
			2000	960	1.8/67	2.0/66	2.3/65	2.6/65	
			6000	640	1.5/44.5	1.7/44	1.8/44	2.0/44	
			20000	583	1.6/40.5	1.9/40	2.1/40	2.2/40	
			60000	455	1.46/31.5	1.8/31	1.9/31	2.0/31	
NYP24	50	24	20	720	1.8/165	2.3/161	2.8/158	3.4/155	法兰 Flange
			60	720	2.0/166	2.6/164	3.1/162	3.7/158	
			200	610	1.9/143	2.5/141	3.0/139	3.5/136	
			600	541	2.1/127	2.6/125	3.0/124	3.5/122	
			2000	475	2.2/112	2.6/111	2.9/110	3.4/109	
			6000	357	2.0/85	2.3/84	2.6/83	2.9/83	
			20000	303	1.9/72	2.2/72	2.4/72	2.6/71	
			60000	228	1.6/54	1.8/54	2.0/54	2.3/54	
NYP50 NYP50A (原型号: NYP10 NYP10A)	50	52	20	720	4.3/362	5.8/355	6.9/348	8.1/340	法兰 Thread
			60	720	4.7/364	6.2/358	7.3/352	7.5/346	
			200	610	4.6/309	5.9/304	6.9/300	8.0/294	
			600	541	4.9/275	6.0/271	6.8/268	7.8/264	
			2000	475	5.0/243	5.9/238	6.6/237	7.6/235	
			6000	357	4.1/184	4.9/182	5.3/181	6.2/180	
			20000	303	3.8/157	4.6/156	5.1/155	5.6/155	
			60000	228	3.1/119	3.7/118	4.0/118	4.5/118	
NYP80	80	80	20	615	5.2/471	6.9/461	8.5/451	10.0/433	法兰 Flange
			60	615	5.5/474	7.2/465	8.8/457	10.5/448	
			200	544	5.7/421	7.2/414	8.6/408	10.1/401	
			600	479	6.0/372	7.3/367	8.5/362	9.8/356	
			2000	417	6.5/326	7.7/322	8.9/319	10.1/315	
			6000	305	5.6/239	6.6/237	7.5/236	8.4/233	
			20000	228	5.5/180	6.4/179	6.9/178	7.7/177	

			60000	188	5.5/149	6.1/149	6.7/149	7.2/148	
NYP110 NYP110A (原型号: NYP30 NYP30A)	80	111.4	20	615	6.7/660	9.2/647	11.2/634	13.6/622	法兰 Flange
			60	615	6.9/664	9.4/652	11.5/642	13.9/631	
			200	544	7.1/589	9.3/580	11.0/573	13.2/563	
			600	479	7.3/521	9.5/514	11.1/508	13.1/502	
			2000	417	7.7/455	9.7/450	11.0/447	12.7/442	
			6000	305	6.9/335	8.4/332	9.4/331	10.6/328	
			20000	228	6.3/251	7.5/250	8.2/249	9.2/248	
			60000	188	6.2/209	7.1/208	7.6/208	8.5/207	
NYP160	100	160	20	600	8.9/930	12.1/916	15.3/902	17.5/888	法兰 Flange
			60	600	9.4/935	12.6/922	15.8/910	19.0/898	
			200	550	12.3/866	15.3/859	18.3/852	21.3/845	
			600	480	10.2/754	12.8/747	15.4/740	18.0/737	
			2000	355	9.1/560	11.1/556	13/552	15.1/548	
			6000	319	10.0/505	11.7/502	13.5/500	15.2/497	
NYP220	100 125	220	20	430	8.8/902	11.9/880	15.0/858	18.0/836	法兰 Flange
			60	430	9.0/909	12.0/890	15.0/871	18.0/852	
			200	355	8.5/753	11.1/739	13.7/726	16.3/713	
			600	320	9.4/682	11.8/671	14.1/660	16.5/649	
			2000	254	9.1/544	11.0/537	13.0/530	15.1/523	
			6000	244	10.1/483	11.9/478	13.6/473	15.4/468	
			20000	160	9.1/347	10.5/345	11.9/343	13.3/341	
			60000	117	8.4/256	9.4/255	10.4/254	11.4/253	
NYP320	125	320	20	430	13.0/1306	18.0/1270	22.0/1235	26.0/1200	法兰 Flange
			60	430	13.0/1316	18.5/1285	22.0/1255	26.5/1225	
			200	355	11.8/1091	15.5/1068	19.1/1046	22.8/1024	
			600	320	13.2/987	16.5/968	19.7/950	22.9/932	
			2000	284	14.2/881	17.4/867	20.6/854	23.8/841	
			6000	222	13.7/693	16.2/684	18.7/675	21.2/666	
			20000	168	13.2/529	15.3/525	17.3/522	19.4/519	
			60000	125	12.0/397	13.7/396	15.3/395	16.9/394	
NYP650	150	650	20	315	19.0/1921	26.0/1857	33.0/1794		法兰 Flange
			60	315	20.0/1940	26.4/1886	33.2/1832		
			200	284	17.9/1756	24.0/1711	30.4/1666		
			600	253	17.6/1572	22.7/1534	28.9/1500		
			2000	196	15.7/1225	20.6/1201	24.5/1176		
			6000	160	16.0/1008	19.8/993	22.3/978		
			20000	117	13.6/745	16.5/738	19.2/731		
			60000	100	15.0/645	17.2/643	19.5/640		
NYP730	150	727	20	315	21.5/2135	29.4/2058	37.3/1980		法兰 Flange
			60	315	22.4/2157	29.8/2090	37.3/2026		

			200	280	19.6/1928	26.7/1874	33.5/1820		
			600	245	19.6/1696	25.1/1652	31.2/1611		
			2000	200	18.7/1394	23.3/1363	28.5/1334		
			6000	170	19.2/1195	23.3/1175	27.9/1155		
			20000	125	17.0/888	20.1/878	23.3/868		
			60000	100	16.8/720	19.5/717	22.3/713		
NYP1670	200	1670	20	250	38.0/3852	52.0/3690	66.0/3529		法兰 Flange
			60	250	40.0/3900	54.0/3763	68.0/3626		
			200	225	37.5/3535	50.0/3424	62.5/3313		
			600	195	37.0/3079	48.0/2990	58.6/2900		
			2000	160	35.0/2547	44.0/2485	53.0/2422		
			6000	135	34.6/2177	42.0/2138	50.0/2100		
			20000	112	35.0/1830	41.5/1810	48.0/1790		
			60000	85	36.0/1405	35.7/1400	40.6/1392		

九、NYP 内啮合高粘度泵部分配套客户

1. 佛山市金银河智能装备股份有限公司
2. 佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
3. 佛山市特赛化工设备有限公司
4. 东莞正泰合赢自动化设备有限公司
5. 广州番禺辉鑫机械设备有限公司
6. 常州市龙鑫化工机械有限公司
7. 大中机械制造（番禺）有限公司
8. 江苏如皋市兴业机械厂
9. 佛山天赋传奇自动化设备有限公司
10. 东莞市宏工自动化设备有限公司

十、NYP 内啮合高粘度泵部分客户案例

远东泵业 NYP 高粘度泵部分客户业绩表

序号	企业名称	输送介质	曾使用型号	数量 (台)
1	福尔波粘合剂(中国)有限公司	粘胶剂、热熔胶	NYP50 普通保温高粘度泵 NYP110 普通保温高粘度泵	5
2	波士胶芬得利(中国)有限公司	粘合剂	NYP50 不锈钢保温高粘度泵	1
3	佛山双源有机硅实业有限公司	107 胶 玻璃胶	NYP220 NYP110 高粘度泵	15
4	广州天赐高新材料科技有限公司	硅油、硅胶	NYP50 普通高粘度泵 NYP110 不锈钢高粘度泵	25
5	佛山创世纪实业有限公司	玻璃胶基料 107 胶	NYP320 NYP110 高粘度泵	20
6	广州高士实业有限公司	玻璃胶、107 胶	NYP50 普通保温高粘度泵 NYP80 普通保温高粘度泵	10
7	佛山金叶硅胶有限公司	107 胶 玻璃胶	NYP110 高粘度泵	12
8	佛山元通胶粘实业有限公司	107 胶 玻璃胶	NYP110 NYP220 高粘度泵	10
9	广州宏伟皮革有限公司	聚氨酯树脂	NYP220 不锈钢高粘度泵	3
10	江门快事达胶粘实业有限公司	107 胶 玻璃胶	NYP220 NYP110 高粘度泵	12
11	中山市广源有限公司	胶 水	NYP110 普通高粘度泵	1
12	广州旺旺食品有限公司	糖浆、麦芽糖	NYP110 不锈钢保温高粘度泵	9
13	广州太平洋马口铁有限公司	胶 类	NYP50 普通高粘度泵	1
14	东莞泡棉有限公司	AES 类	NYP7.0 普通高粘度泵	1
15	慧达精细化工有限公司	树 脂	NYP80 普通高粘度泵	2
16	中山美日洁宝有限公司	化妆品原料	NYP50 不锈钢高粘度泵	2
17	东莞贝特利有限公司	硅 胶	NYP40 普通高粘度泵	2
18	江门化源工程有限公司	胶水、树脂类	NYP110 不锈钢高粘度泵	2
19	江西星火化工厂	硅胶类	NYP320 普通高粘度泵	6
20	广州正统机电设备有限公司	硅 油	NYP50 普通高粘度泵	2
21	广州市巨杰有限公司	橡胶、填充油	NYP110 普通高粘度泵	1
22	广西梧州荒川化学工业有限公司	热松香	NYP110 不锈钢保温高粘度泵	11
23	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	沥 青	NYP220 普通保温高粘度泵 NYP320 普通保温高粘度泵	5
24	柳州市秋林电器有限公司	胶 水	NYP24 普通高粘度泵	2
25	山西淮新材料有限公司	有机硅	NYP110 保温高粘度泵	5
26	吉林森工有限公司	树 脂	NYP3.6 普通高粘度泵	6
27	圣欧(苏州)有限公司	DMF 化工原料	NYP110 不锈钢高粘度泵	4
28	北京诚志永昌化工有限公司	助洗剂	NYP50 普通高粘度泵	4
29	北京京齐涂料厂	环氧树脂	NYP50 普通高粘度泵	5
30	保定宏发公司	涂料胶	NYP7.0 不锈钢高粘度泵	3
31	大庆第一防水材料有限公司	沥青混合油	NYP110 普通保温高粘度泵	9
32	四川达威科技股份有限公司	树 脂	NYP110 不锈钢高粘度泵	1

33	新高电子（中山）有限公司	粘合剂、胶水	NYP7.0 不锈钢高粘度泵	2
34	韶关兴亚洗涤用品有限公司	洗涤用品原料	NYP7.0 普通高粘度泵	2
35	衡阳化工科技有限公司	热熔胶	NYP50 保温高粘度泵	1
36	广东大盈化工有限公司	聚酯树脂	NYP50 不锈钢保温高粘度泵	1
37	山东龙口宏兴精细化工有限公司	环氧树脂	NYP30 不锈钢保温高粘度泵	2
38	建涛（番禺南沙）石化有限公司	聚氨酯树脂	NYP110 不锈钢保温高粘度泵	2
39	天津艾客尔液压气动机械有限公司	基础油	NYP50 精铸保温高粘度泵	2
40	大皮营防水材料有限公司	沥青混合油	NYP-80 普通高粘度泵	2
41	广州市宏伟皮革有限公司	聚氨酯树脂	NYP220 不锈钢高粘度泵	6
42	清远齐力合成革有限公司	聚氨酯树脂浆料	NYP220 不锈钢高粘度泵	10
43	鹤山新科达合成革有限公司	聚氨酯树脂	NYP220 NYP160 不锈钢泵	6
44	佛山高明长溢合成革有限公司	聚氨酯树脂	NYP320 NYP220 高粘度泵	6
45	佛山三水南基塑料制品有限公司	聚氨酯树脂	NYP220 不锈钢高粘度泵	6
46	佛山市高明创研合成革有限公司	聚氨酯树脂	NYP220 不锈钢高粘度泵	3
47	清远天隆合成革有限公司	聚氨酯树脂	NYP220 不锈钢高粘度泵	11
48	肇庆华峰树脂有限公司	聚氨酯树脂	NYP220 不锈钢高粘度泵	3
49	浙江绍兴东泰聚合材料有限公司	聚氨酯树脂	NYP220 不锈钢高粘度泵	6
50	广东聚合电子材料有限公司	聚合物、有机硅	NYP50 NYP110 不锈钢高粘度泵	8
51	富乐（中国）粘合剂有限公司	热熔胶、胶粘剂	NYP160 NYP220 铸钢保温泵	5
52	浙江中天氟硅材料有限公司	107 胶、玻璃胶基料	NYP320 NYP220 高粘度泵	20
53	蓝星化工新材料股份有限公司	107 胶 硅橡胶	NYP320 不锈钢保温高粘度泵	37
54	湖北回天新材料股份有限公司	电子胶、玻璃胶	NYP110 NYP220 高粘度泵	15
55	广州标美精细化工有限公司	电子胶、聚合物	NYP50 高粘度泵	6
56	广东珠江化工涂料有限公司	树脂、油酸、甘油	NYP220 NYP110 NYP50 不锈钢泵	40
57	泉州市德诚高新树脂有限公司	合成革 PU 树脂	NYP220 不锈钢高粘度泵	2
58	佛山帝斯曼先达合成树脂有限公司	树脂、添加剂	NYP50 不锈钢高粘度磁力泵	8
59	佛山南海南兴树脂有限公司	树脂、胶水	NYP50 高粘度泵	25
60	清远市美乐仕油墨有限公司	树脂、油墨树脂	NYP50 不锈钢高粘度泵	3
61	清远番亿聚氨酯有限公司	树脂、多元醇	NYP50 不锈钢保温高粘度泵	3
62	广州郎腾聚氨酯有限公司	聚氨酯浆料	NYP220 高粘度泵	8
63	迪爱生合成树脂（中山）有限公司	树脂、油墨	NYP7.0 NYP50 不锈钢保温泵	4

十一、质量保证与售后服务

- 1、我公司拥有目前较为完备的检测设备及检测技术，每台设备出厂均按国家相关标准及企业标准进行检测，并建立完整的产品档案，定期跟踪用户使用情况，以确保用户正常使用及产品的进一步完善。
- 2、可根据用户需要指派技术员免费上门服务，协助用户安装调试、培训维修工；
- 3、我公司产品质保期限为货到需方 12 个月或产品开始使用后的壹年内（以先到者为准），质保期内可享受免费的维修服务，本厂实行 3 小时内答复用户，48 小时内为用户提供解决方案，如因用户使用不当造成的产品损坏，我公司也可提供免费维修服务，仅收取更换配件的费用；
- 4、我公司保证长期供应设备配件，质保期外的配件仅收取最低成本费；
- 5、我公司售后服务电话：**4008-556-118**

附：客户现场案例



远东泵业联系方式

中国远东泵业制造有限公司

电 话: 4008-556-118 (免费)

传 真: 020-82386622

邮 编: 510725

地 址: 广州市黄埔区黄埔东路 621 号

http://www.gdyd66.com

E-mail: sales@cs-byd.com

这是我们的合作伙伴 ...



远东泵业 中国首选

为您提供完美流体输送解决方案